




combination switch
左手把开关
DJ7091A-2.8-10

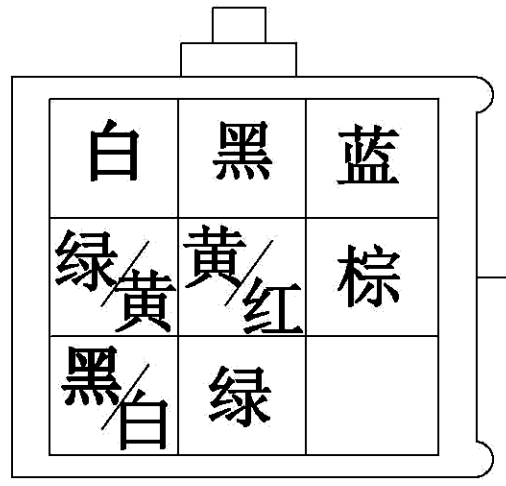


urgent kill swith
紧急熄火开关
DJ7021A-2.8-20

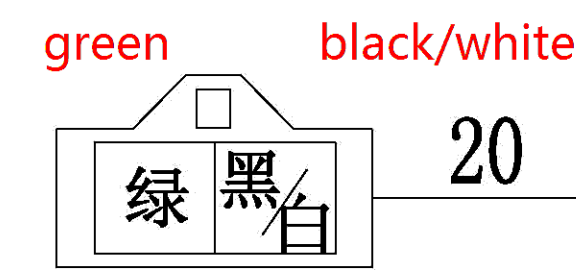


ignition coil
高压包
DJ7021A-2.8-20

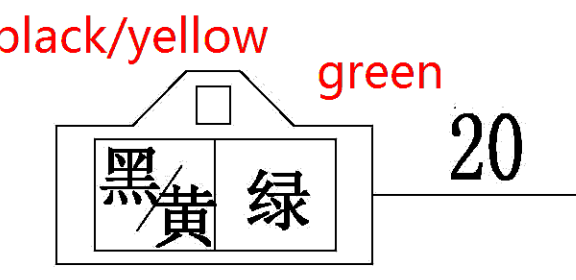


front brake switch
前制动开关
DJ7021A-2.8-10

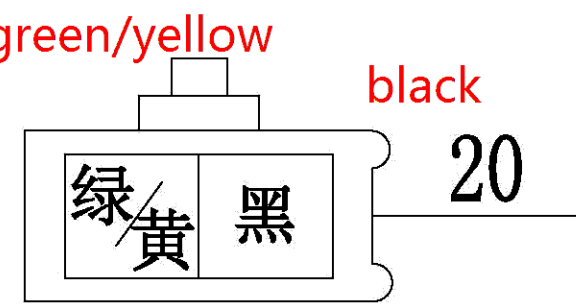


front brake switch
前制动开关
DJ7021A-2.8-10

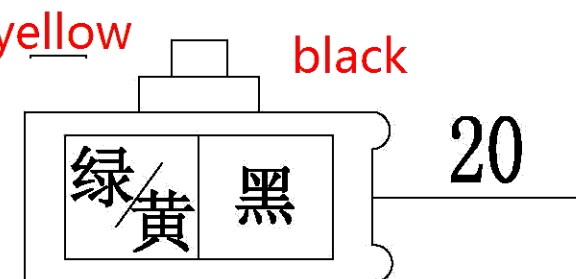


gear light
空档指示灯
DJ7021A-2.8-20

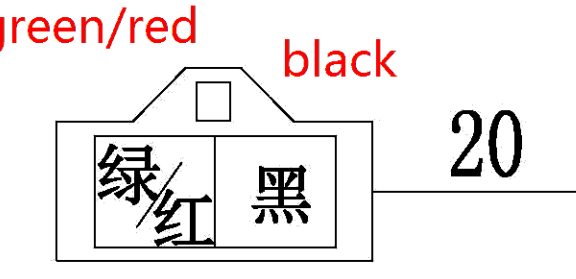


gear light
倒档指示灯
DJ7021A-2.8-20

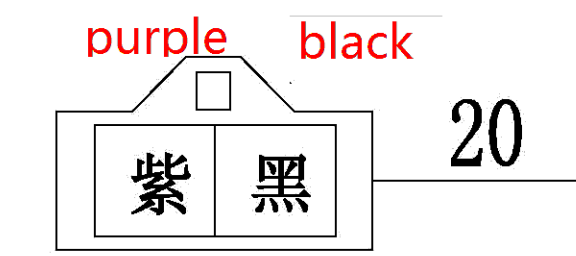

main switch
电门锁
DJ7041A-2.8-10

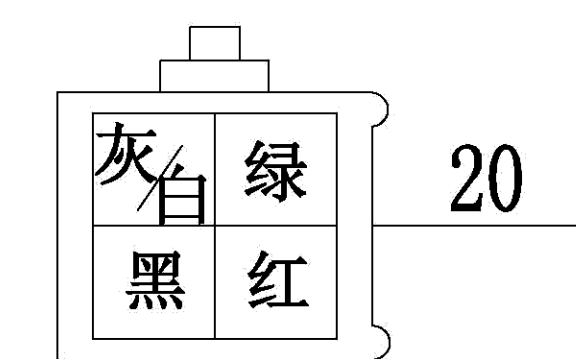


horn switch
喇叭开关
DJ7021A-2.8-20

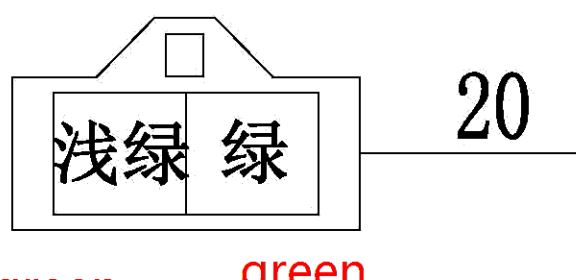


技术要求

- 图内两线以上的接插件均为后视图。
- 波纹管部分必须用黑色绝缘胶布包扎，未标注部分外套黑色PVC软管且要用黑色绝缘胶布包扎，要求90°折弯不露线，虚线框部份用防水护套包住。
- 未注圆柱形插件采用C3.5规格，并配相应护套，其中各种单个插座护套必须采用0.4mm塑料管高频热合在电缆上，圆柱形单插头尾部采用热缩管绝缘，不得松动。
- 电源线为4平方毫米，两端加焊，其余线为0.5平方毫米。性能符合相应标准。
- 导线与接插件拉脱力如下：导线面积：0.75mm² 0.5mm²
拉脱力：≥100N ≥70N
- 插孔类端子材料为磷青铜，插尖类端子材料为黄铜。
- 导线束应包扎良好，不得有松脱、破损、短路、断路等缺陷，所有捆扎部分不允许看到线束中颜色。
- 导线尺寸公差为：-5~+10，只计算导线长度，单位为mm。
- 带型号标贴
- 其余未注明部分应该符合QC/T29106-2004汽车用低压电线束技术条件。


电子防盗器
DJ7091A-2.8-20
alarm

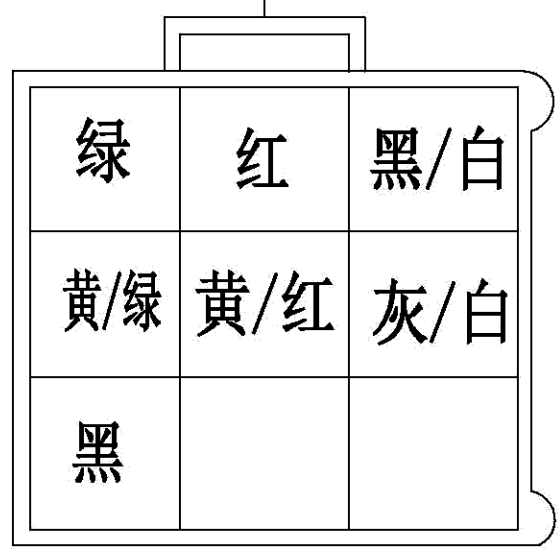


前大灯
DJ7041A-2.8-20
front light

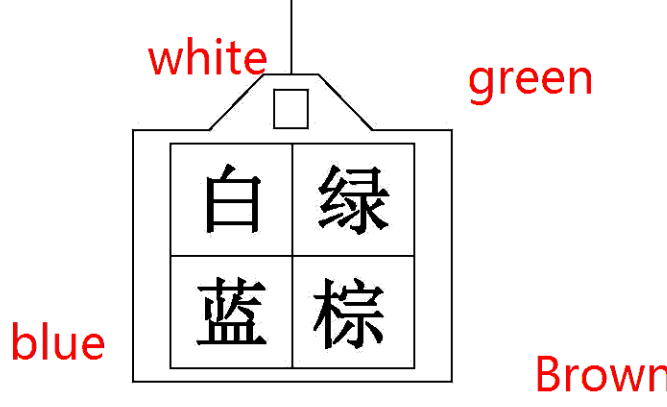


电子防盗器短接插头
DJ7091A-2.8-10

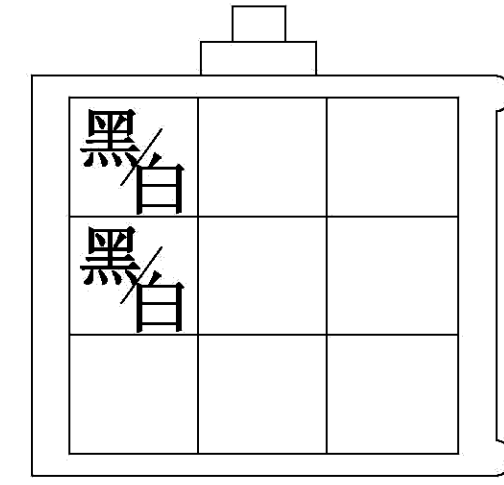


喇叭
2-DJ621-E6.3A

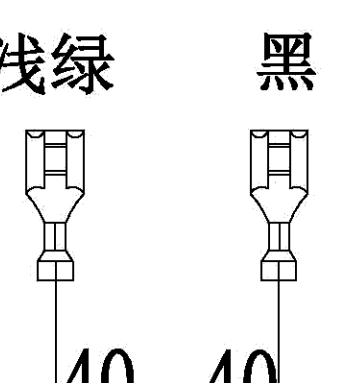


整流器
DJ7042-6.3-20

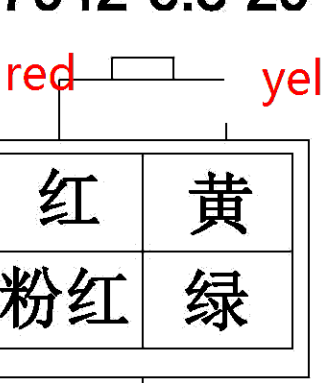

蓄电池 (-)
绿




脚刹开关
DJ7021A-2.8-20
green/yellow

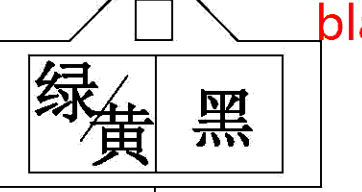


启动继电器
DJ7021A-2.8-20




QVR4.0
2-DJ431-6C

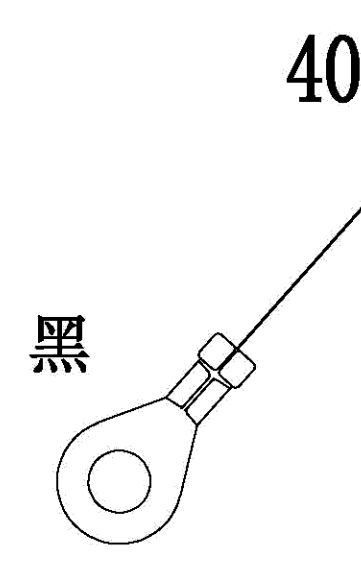


带防水护套

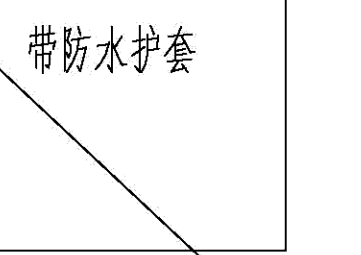


磁电机
DJ7061A-2.8-20
magnetor-on-engine

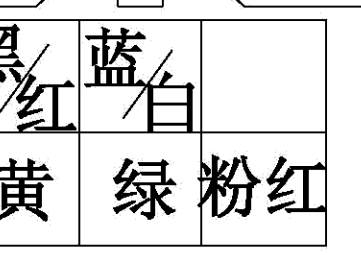


档位开关
DJ7061A-2.8-10
gear connect with engine

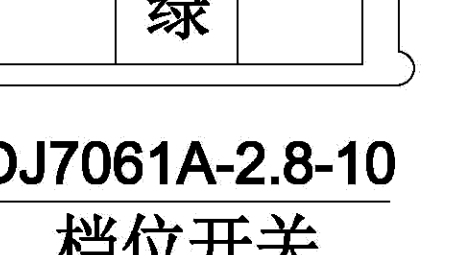

充电线
DJ7021A-2.8-20
this for option use already not contact anything

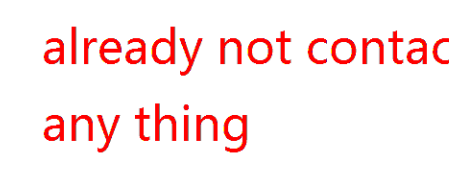

10A
双保险管

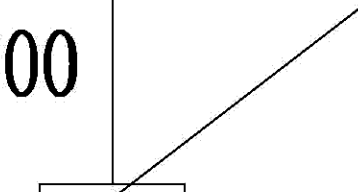


红
蓄电池 (+)



绿/黄
棕
绿
3-DJ221-3.5A
尾灯



红
启动电机 (+)

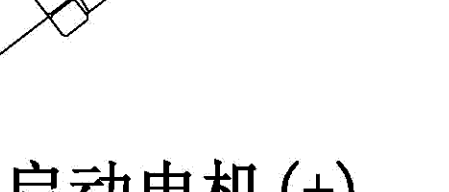

						普通插件-带电子防盗报警 器插头-转速表状态-任意档启动-手脚刹通用	浙江阿波罗公司		
							主电缆		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	AGA-11-315007091
设计			标准化						
审核						D			
工艺			批准			共	张	第	张